



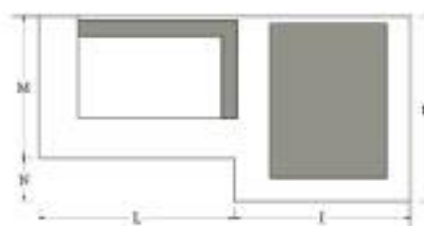

LAB

Disponibile di serie per i seguenti focolari: DS 100 TGH - DS 110 TGH - DS 100 REF - DS 110 REF

In foto soglie inferiori, architrave e particolari in Ceramica Avorio; Spallette e sottograso in Spaccato Misto; Soglia superiore in legno lamellare spessore 12 cm, con sportello in legno. E' possibile realizzare il rivestimento utilizzando ola maggior parte dei forni a cottura indiretta presenti sul mercato.

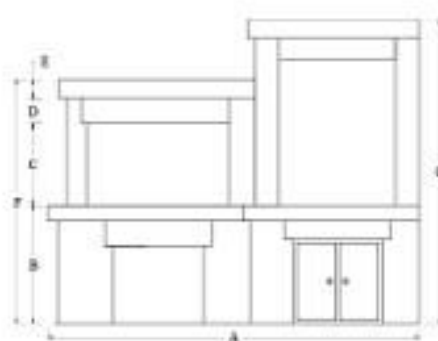

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
DS100	236	75	52	16	12	155	193	118	112	124	90	28
DS110	246	75	52	16	12	155	193	118	112	134	98	28

DISPONIBILE DI SERIE NEI SEGUENTI MATERIALI

CERAMICA
SOGLIA INFERIORE, ARCHITRAVI, PARTICOLARI



Cemento Avorio

PIETRA NATURALE
SOTTOGRADO, SPALLETTE



Spaccato misto

LEGNO
MENSOLA SUPERIORE



Noce Rosso (di serie)



Zenzero



Farro



Cannella



Noce



Noce Scuro



Noce Biondo



Noce caldo